


AR チャックコレットに角穴の廻り止めを付けたタップ用コレットです。(シンクロタップ加工用)

コレット内部の角穴がタップ加工中の滑りを防止し、確実なタップ加工を約束します。

TAP COLLET, with Square Hole for Synchronized Tapping.

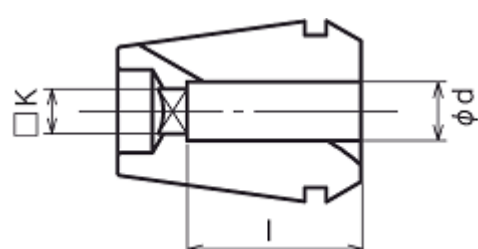

寸法 Dimension			CODE					
適用タップサイズ Application size			d	K	I	AR16GB	AR20GB	AR25GB
メートルネジ Metric screw	ユニファイネジ uni-phi screw	管用ネジ pipes thread						
M4	(No8U)		5	4	15	AR16GB-M4	AR20GB-M4	AR25GB-M4
M5	(No10U/12U)		5.5	4.5	15	AR16GB-M5	AR20GB-M5	AR25GB-M5
M6	(1/4U)		6	4.5	15	AR16GB-M6	AR20GB-M6	AR25GB-M6
	(5/16U)		6.1	5	15	AR16GB-5/16U	AR20GB-5/16U	AR25GB-5/16U
M8			6.2	5	20	AR16GB-M8	AR20GB-M8	AR25GB-M8
M10	(3/8U)		7	5.5	20(25)	AR16GB-M10	AR20GB-M10	AR25GB-M10
(M11)	7/16U		8	6	20(25)	AR16GB-7/16U	AR20GB-7/16U	AR25GB-7/16U
		P1/8(1/16)	8	6	20	AR16GB-P1/8	AR20GB-P1/8	AR25GB-P1/8
M12			8.5	6.5	20(25)		AR20GB-M12	AR25GB-M12
	1/2U		9	7	20(25)		AR20GB-1/2U	AR25GB-1/2U
M14	(9/16U)		10.5	8	25			AR25GB-M14
		P1/4	11	9	17			AR25GB-P1/4
	5/8U		12	9	25			AR25GB-5/8U
M16			12.5	10	25			AR25GB-M16
		P3/8	14	11	18			AR25GB-P3/8
M18	(3/4U)		14	11	30(28)			
M20			15	12	30(28)			
M22	(7/8U)		17	13	30(28)			
		P1/2	18	14	21			
M24			19	15	35			
M27	(1U)		20	15	35			
M28			21	17	35			

寸法 Dimension			CODE					
適用タップサイズ Application size			d	K	I	AR32GB	AR40GB	AR50GB
メートルネジ Metric screw	ユニファイネジ uni-phi screw	管用ネジ pipes thread						
M4	(No8U)		5	4	15	AR32GB-M4		
M5	(No10U/12U)		5.5	4.5	15	AR32GB-M5		
M6	(1/4U)		6	4.5	15	AR32GB-M6		
	(5/16U)		6.1	5	15	AR32GB-5/16U		
M8			6.2	5	20	AR32GB-M8		
M10	(3/8U)		7	5.5	20(25)	AR32GB-M10	AR40GB-M10	AR50GB-M10
(M11)	7/16U		8	6	20(25)	AR32GB-7/16U	AR40GB-7/16U	AR50GB-M11
		P1/8(1/16)	8	6	20	AR32GB-P1/8	AR40GB-P1/8	AR50GB-P1/8
M12			8.5	6.5	20(25)	AR32GB-M12	AR40GB-M12	AR50GB-M12
	1/2U		9	7	20(25)	AR32GB-1/2U	AR40GB-1/2U	AR50GB-1/2U
M14	(9/16U)		10.5	8	25	AR32GB-M14	AR40GB-M14	AR50GB-M14
		P1/4	11	9	17	AR32GB-P1/4	AR40GB-P1/4	AR50GB-P1/4
	5/8U		12	9	25	AR32GB-5/8U	AR40GB-5/8U	AR50GB-5/8U
M16			12.5	10	25	AR32GB-M16	AR40GB-M16	AR50GB-M16
		P3/8	14	11	18	AR32GB-P3/8	AR40GB-P3/8	AR50GB-P3/8
M18	(3/4U)		14	11	30(28)	AR32GB-M18	AR40GB-M18	AR50GB-M18
M20			15	12	30(28)	AR32GB-M20	AR40GB-/20	AR50GB-M20
M22	(7/8U)		17	13	30(28)		AR40GB-M22	AR50GB-M22
		P1/2	18	14	21		AR40GB-P1/2	AR50GB-P1/2
M24			19	15	35		AR40GB-M24	AR50GB-M24
M27	(1U)		20	15	35		AR40GB-M27	AR50GB-M27
M28			21	17	35			AR50GB-M28

備考

Remarks

- 本表は JIS 規格シャンクのタップに適応します。
ANSI , DIN , ISO 等の規格シャンクの場合及び本表に無いタップサイズの場合は弊社へ御相談下さい。
The above chart is based on JIS Standerd.
Please ask ALPSTOOL, if Tap Shank of ANSI, DIN, or ISO Standard is requird.
- タップサイズ毎にタップコレットが必要です。
Each suitable collet is required of each tap size.
- 使用機械が同期ネジ切り仕様の場合、ECH 型コレットホルダにタップコレットをつけてタップ加工が出来ます。
When tapping with machine synchronized feed (synchro-Tap), above tap collet with ECH collet holder can be used.
- 芯振れ精度は S 級に準じます。
T.I.R. accuracy is equivalent to class "S" of ordinary collet.
- AR50 は受注生産です。
AR50GB is order made.
- L 寸法の () 表記は AR50GB です。
The notatron of () of L size show AR50GB.