



采用难折损的高刚性沟槽形状设计

断面形状

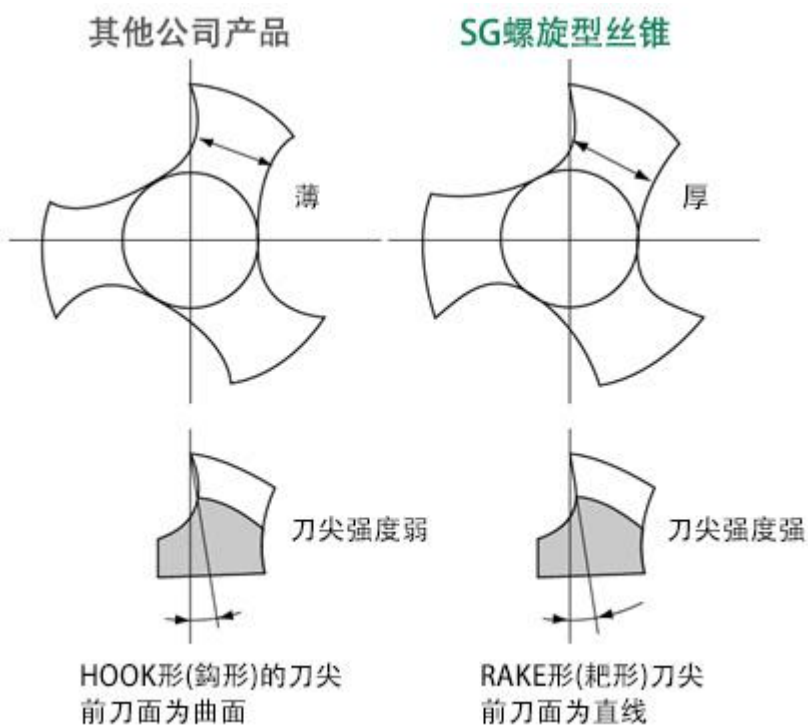

螺纹破坏扭矩的比较

螺纹破坏扭矩比起其他公司产品高 30%，因此难折损

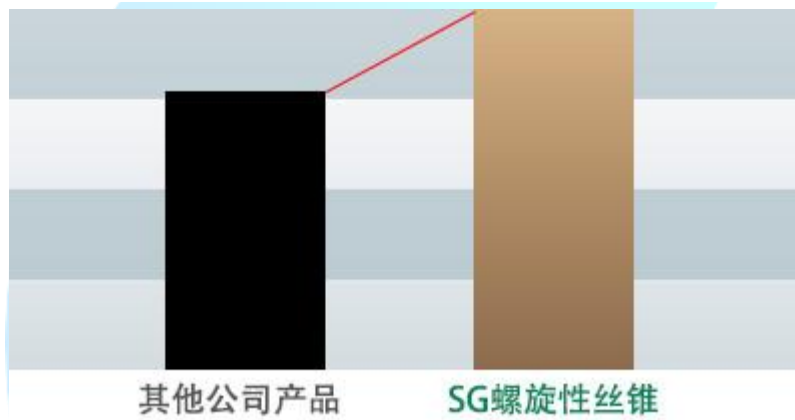


SG 螺旋型丝锥幅部的断面面积大
应力集中部的刚性高，破坏扭距难折损

涂层的断面构造



SG 涂层 丝锥的特製涂层

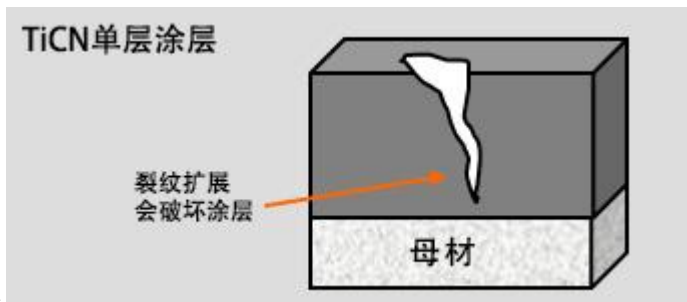

通过采用细緻多层膜，耐磨性、韧性提